


KÉTSZÁRNÚ NAGYKAPU 5-622/001.3500 VELENCE

Magasság közepén (H max) 2050 mm
Magasság szélén (H min) 1500 mm
Szélesség (B) 3500 mm
Tömeg 182 kg

Kétszárnyú nagykapu kétféle méretben, teljesen összeállítva. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készül. A pálcák két 30x6-os laposvas között szegecselve vannak. A pálcák közti távolság ~105 mm.


A különbséget a részletekben keresse!



Tömör, 16x16-os négyzetvasból




Klasszikusan szegecselve kívülben



Pálcadísz

A kapuk, kerítések tűzhorganyzással van ellátva, ami a rozsdásodás ellen hosszútávú védelmet jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, záruk, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklista). A kapuk, kerítések festéssei nincsenek ellátva!

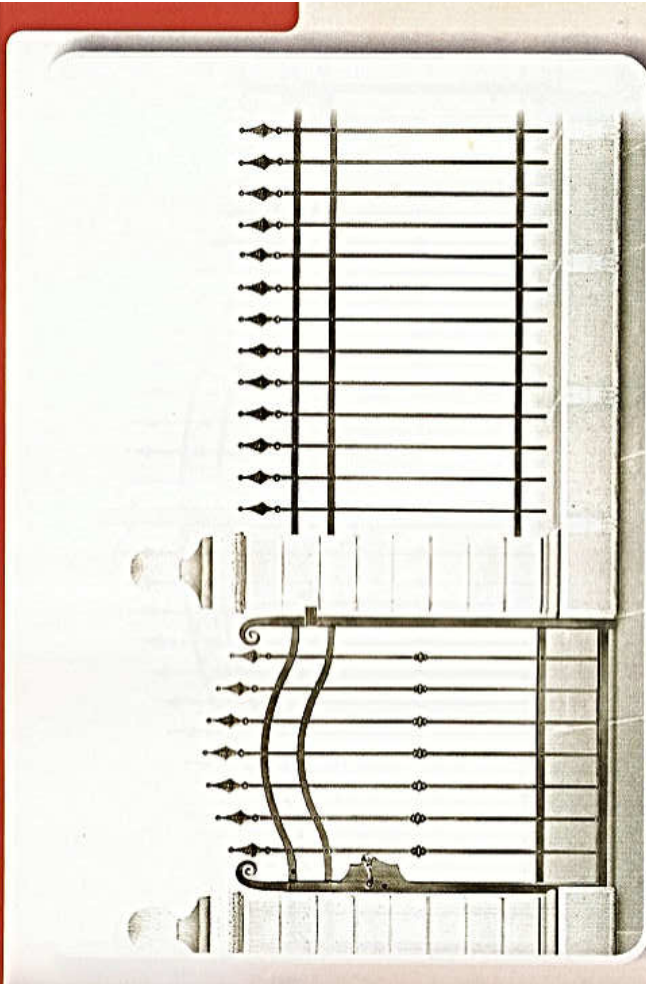

KISKAPU 5-623/001.-C VELENCE

Magasság közepén (H max) 1650 mm
Magasság szélén (H min) 1500 mm
Szélesség (B) 1100 mm
Tömeg 52,5 kg

Kiskapu, teljesen összeállítva. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készül. A pálcák két 30x6-os laposvas között szegecselve vannak. A pálcák közti távolság ~115 mm.

KERÍTÉS 5-623/001.-R VELENCE

Mező magassága 1200 mm
Mezők hossza 1700 mm
Tömeg 38,5 kg

Kerítés mező, teljesen összeállítva. A pálcák 12x12 mm-es négyzetvasból készülnek, és két 25x6-os laposvas között szegecselve vannak. A pálcák közti távolság ~110 mm.

A különbséget a részletekben keresse!



Kovácsolt csúcsdísz




Kovácsolt, keretvég-záróval tömör 40x40 mm-es anyagból



Kovácsolt kilincssel

A kapuk, kerítések tűzhorganyzással van ellátva, ami a rozsdásodás ellen hosszútávú védelmet jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, záruk, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklista). A kapuk, kerítések festéssei nincsenek ellátva!

• Készre gyártott kapuk és kerítések •

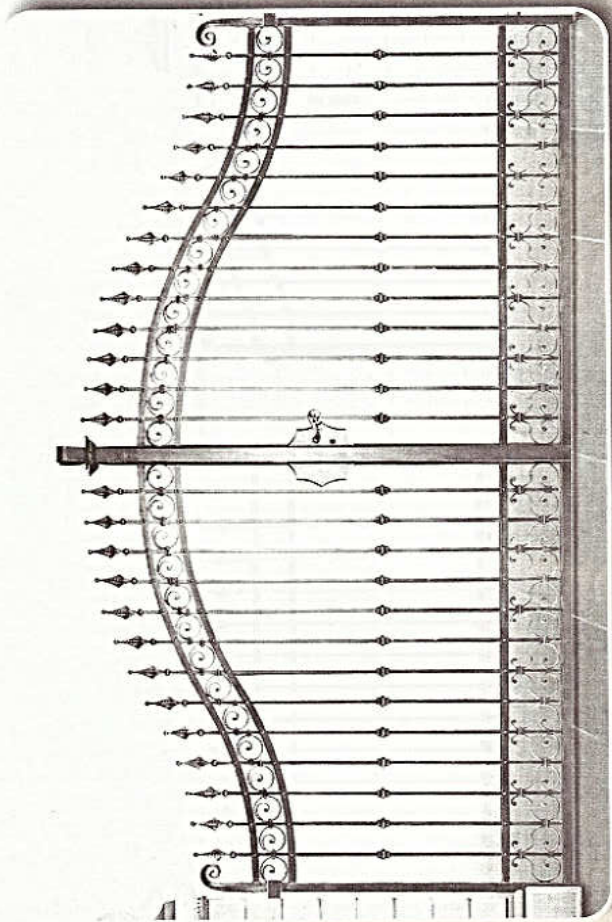

KÉTSZÁRNYÚ NAGYKAPU 5-622/002.3500 VELENCE
 Magasság közepén (H max) 2050 mm
 Magasság szélen (H min) 1500 mm
 Szélesség (B) 3500 mm
 Tömeg 202 kg

Kétszárnyú nagykapu kétféle méretben, teljesen összeállítva. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készül. A pálcák két 30x6-os laposvas között szegéscselve vannak. A pálcák közti távolság ~105 mm.

A különbséget a részletekben keresse!



Tömör, 16x16-os négyzetvasból



Klasszikusan szegéccelt, kovácsolt




16 x 6 mm

Klasszikusan kovacsolt, gombosított végű karikával

A kapuk, kerítések tűzhorganyzással van ellátva, ami a rozsdásodás ellen hosszútávú védelmet jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, zárok, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklista). A kapuk, kerítések festéssel nincsenek ellátva!

• Készre gyártott kapuk és kerítések •

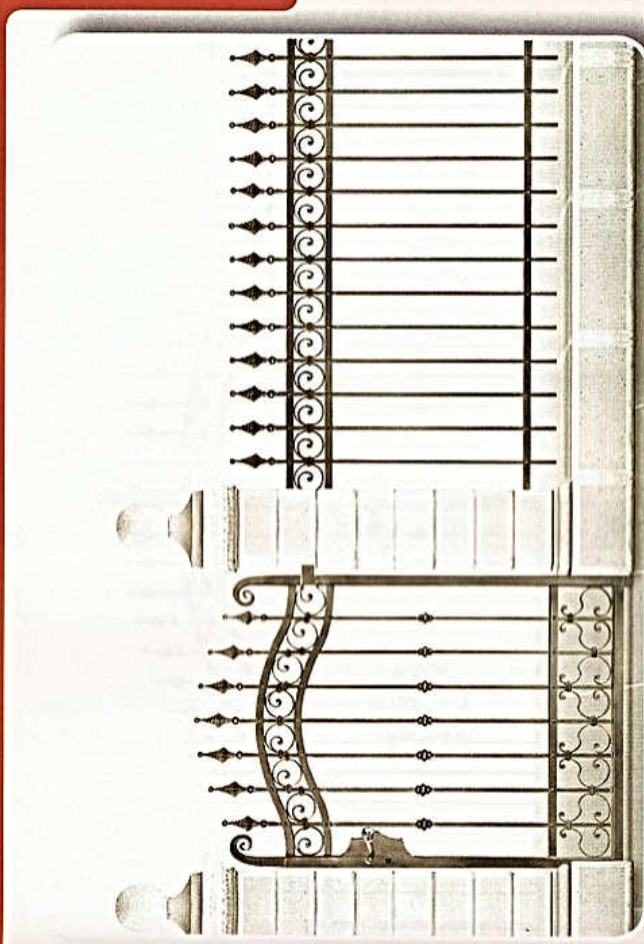

KISKAPU 5-623/002-C VELENCE
 Magasság közepén (H max) 1650 mm
 Magasság szélen (H min) 1500 mm
 Szélesség (B) 1100 mm
 Tömeg 58,5 kg


Kiskapu, teljesen összeállítva. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készül. A pálcák két 30x6-os laposvas között szegéscselve vannak. A pálcák közti távolság ~115 mm.

A különbséget a részletekben keresse!



16x6 mm

Klasszikusan kovacsolt, gombosított végű 5 mm-tel



17x6 mm


Díszes és vastag bilincsmagyaggal



Kovácsolt kilincsel

A kapuk, kerítések tűzhorganyzással van ellátva, ami a rozsdásodás ellen hosszútávú védelmet jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, zárok, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklista). A kapuk, kerítések festéssel nincsenek ellátva!

• Készre gyártott kapuk és kerítések •

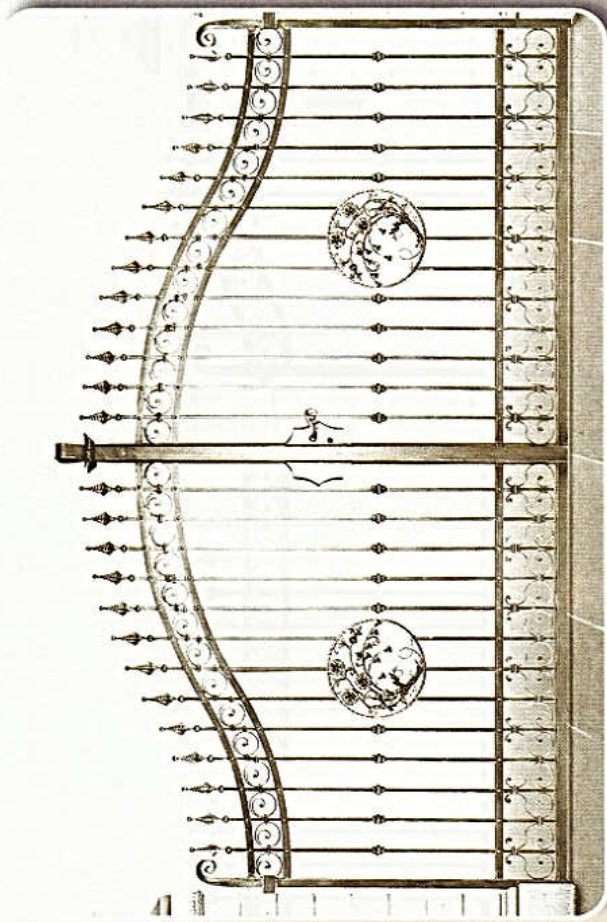

KÉTSZÁRNYÚ NAGYKAPU 5-624/001-3500 VELENCE

Magasság közepén (H max) 2050 mm
Magasság szélen (H min) 1500 mm
Szélesség (B) 3500 mm
Tömeg 207 kg

KÉTSZÁRNYÚ NAGYKAPU 5-624/001-4000 VELENCE

Magasság közepén (H max) 2050 mm
Magasság szélen (H min) 1500 mm
Szélesség (B) 4000 mm
Tömeg 237 kg

Kétszárnyú nagykapu kétféle méretben, teljesen összeállítható. Látványos és erős alapanyagokból, tömör, 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készül. A pálcák két 30x6-os laposvas szegéscselve vannak. A pálcák közti távolság ~105 mm.

A különbséget a részletekben keresse!



Tömör, 16x16-os négyzetvasból




Klasszikusan kovácsolt, gombozott végű kanikával



16 x 6 mm

• Készre gyártott kapuk és kerítések •

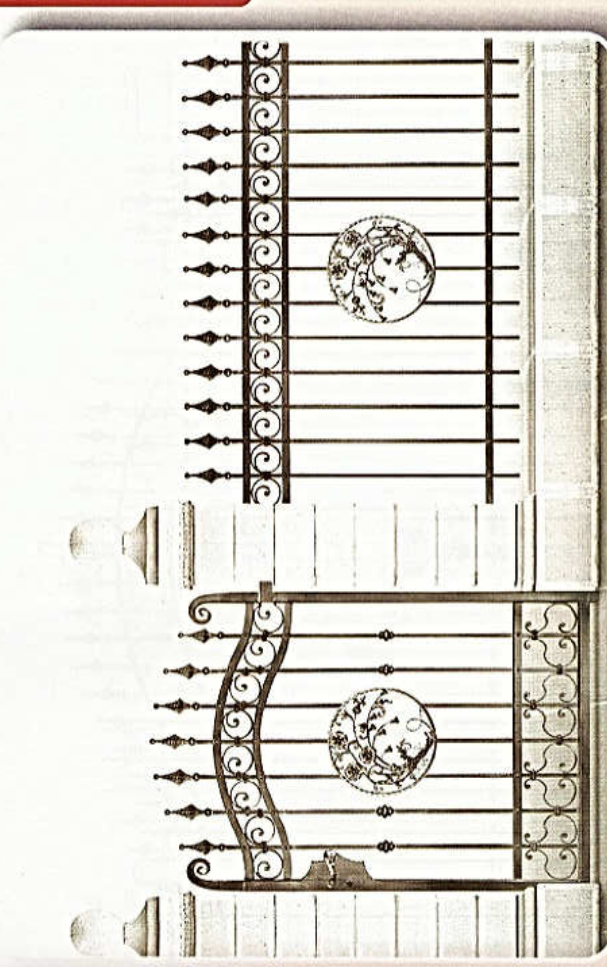

KISKAPU

5-625/001-C VELENCE

Magasság közepén (H max) 1650 mm
Magasság szélen (H min) 1500 mm
Szélesség (B) 1100 mm
Tömeg 61 kg

KERTÉS

5-625/001-R VELENCE

Mező magassága 1200 mm
Mezők hossza 1700 mm
Tömeg 45,5 kg


Kiskapu, teljesen összeállítható. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készül. A pálcák két 30x6-os laposvas szegéscselve vannak. A pálcák közti távolság ~115 mm.

Kertés mező, teljesen összeállítható. A pálcák 12x12 mm-es négyzetvasból készülnek, és két 25x6-os laposvas között szegéscselve vannak. A pálcák közti távolság ~110 mm.

A különbséget a részletekben keresse!



16x6 mm



17x5 mm




Ászszusan kovácsolt, gombozott végű 5. műndával

Díszes és világos bíncsanyaggal

Díszes köbajmotívummal

A kapuk, kerítések tűzihorganyzással van ellátva, ami a rozsdásodás ellen hosszútávú védelmet jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, zárok, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklistát). A kapuk, kerítések festéssel nincsenek ellátva!


• Készre gyártott kapuk és kerítések •

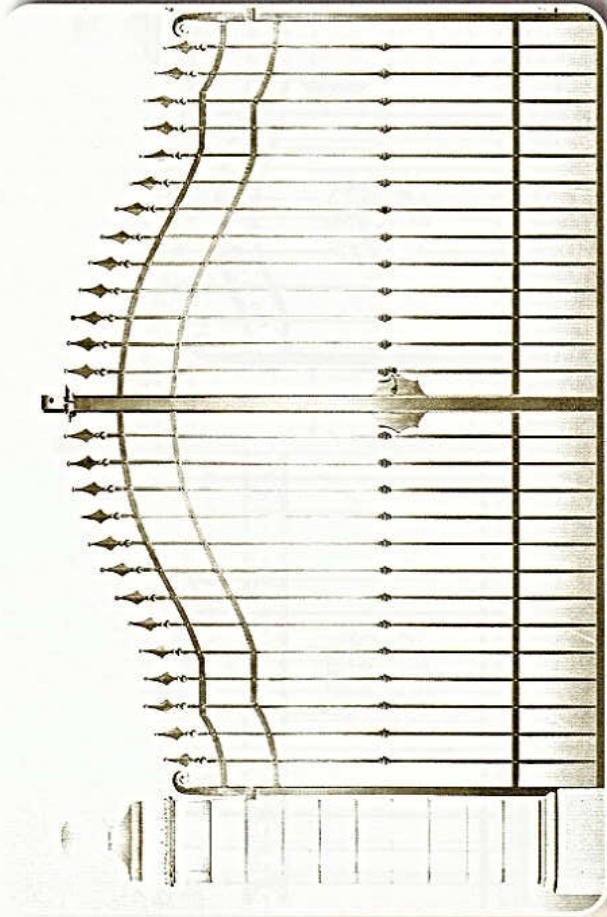

KÉTSZÁRNÚ NAGYKAPU 5-62.6/001.3500 FIRENZE
 Magasság közepén (H max) 2700 mm
 Magasság szélén (H min) 2100 mm
 Szélesség (B) 3500 mm
 Tömeg 232 kg

Kétszárnyú nagykapu kétféle méretben, teljesen összeállítva. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készül. A pálcák két 30x6-os laposvas között szegéscselve vannak. A pálcák közti távolság –105 mm.

A különbséget a részletekben keresse!



Tömör, 16x16-os négyzetvasból




Klasszikusan szegéscselve kívülben



Pálcadíszrel

A kapuk, kerítések tűzihorganyzással van ellátva, ami a rozsódásodás ellen hosszútávú védelmet jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, zárok, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklista). A kapuk, kerítések festésével nincsenek ellátva!

• Készre gyártott kapuk és kerítések •

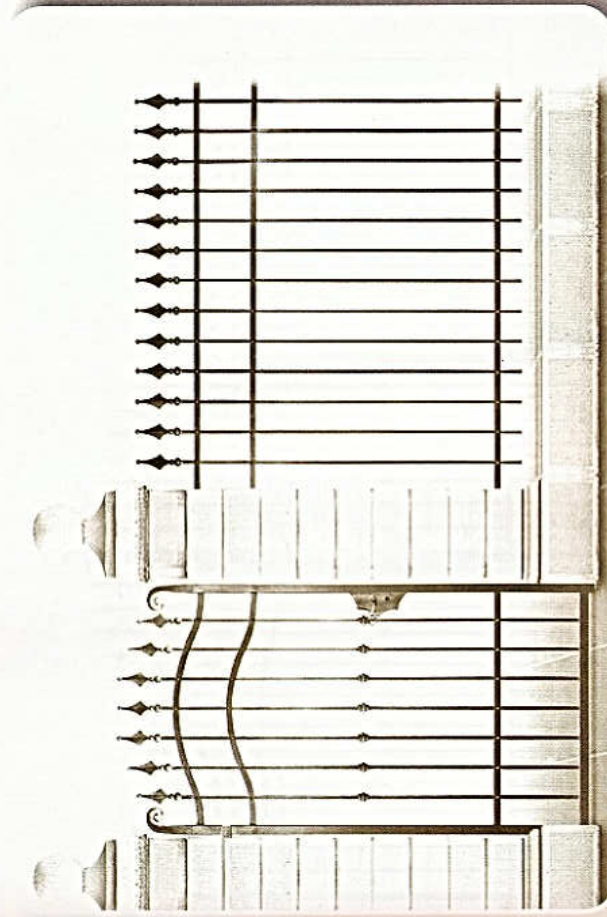

KISKAPU 5-62.7/001-C FIRENZE
 Magasság közepén (H max) 2240 mm
 Magasság szélén (H min) 2100 mm
 Szélesség (B) 1100 mm
 Tömeg 66 kg

Kiskapu, teljesen összeállítva. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készül. A pálcák két 30x6-os laposvas között szegéscselve vannak. A pálcák közti távolság –115 mm.

A különbséget a részletekben keresse!



Kovácsolt csúcsdíszrel




Kovácsolt, keretvég-záróval tömör 40x40 mm-es anyagból



Kovácsolt kilincssel

A kapuk, kerítések tűzihorganyzással van ellátva, ami a rozsódásodás ellen 20 év garanciát jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, zárok, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklista). A kapuk, kerítések festésével nincsenek ellátva!

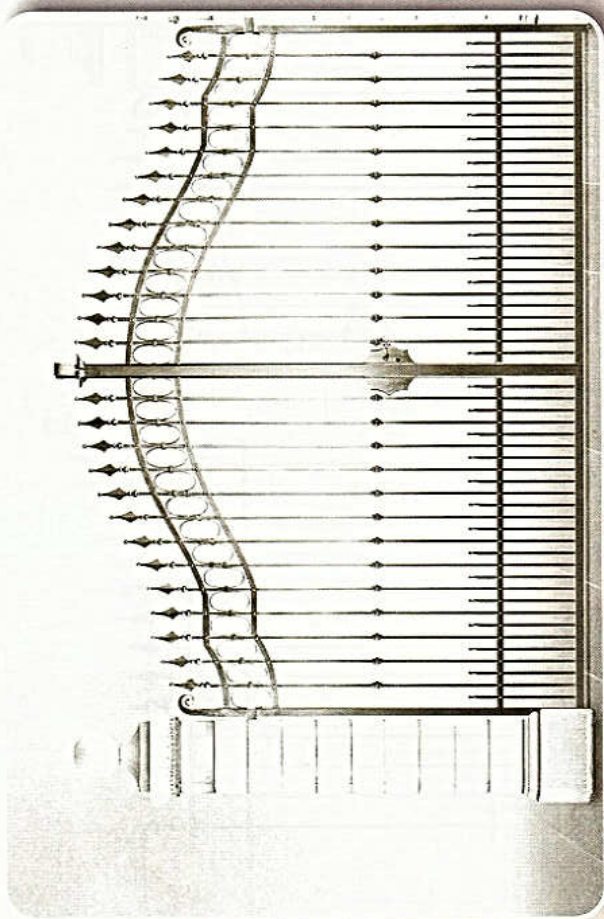

KÉTSZÁRNYÚ NAGYKAPU	5-626/002.3500 FIRENZE
Magasság közepén (H max)	2700 mm
Magasság szélén (H min)	2100 mm
Szélesség (B)	3500 mm
Tömeg	272 kg

Kétszárnyú nagykapu kétféle méretben, teljesen összeállítva. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készült. A pálcák két 30x6-os laposvas között szegécselve vannak. A pálcák közti távolság ~105 mm.

A különbséget a részletekben keresse!



Tömör, 16x16-os négyzetvasból




Klasszikusan szegécselt hírtelben




Ovál-mintás díszítéssel

A kapuk, kerítések tűzhorganyzással van ellátva, ami a rozsdásodás ellen hosszútávú védelmet jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, zárok, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklistát). A kapuk, kerítések festéssel nincsenek ellátva!

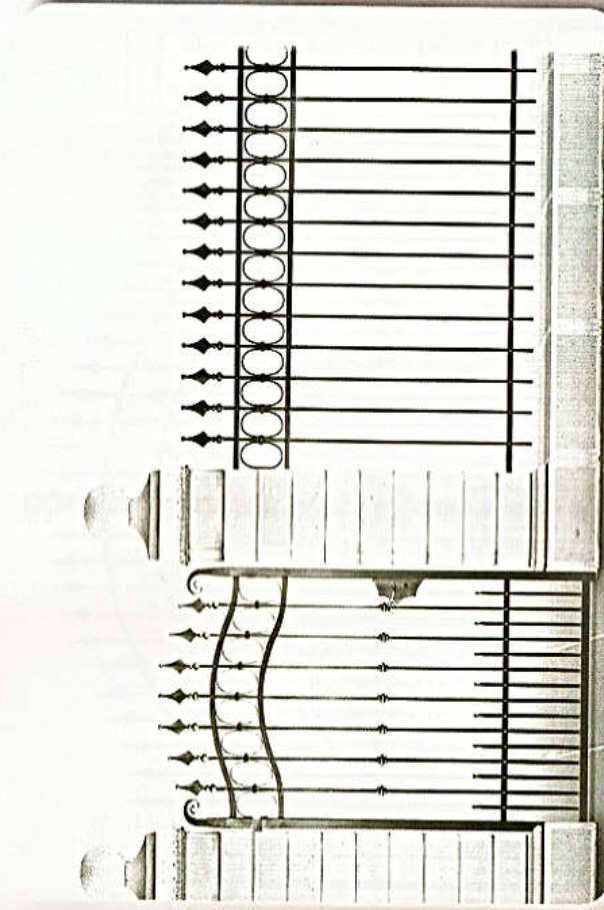

KISKAPU	5-627/002-C FIRENZE
Magasság közepén (H max)	2240 mm
Magasság szélén (H min)	2100 mm
Szélesség (B)	1100 mm
Tömeg	77 kg

Kiskapu, teljesen összeállítva. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készült. A pálcák két 30x6-os laposvas között szegécselve vannak. A pálcák közti távolság ~115 mm.



Dízes és vastag bilincsenyeggel




Modern kialakítású alú hírtéssel



Kovácsolt bilincsel

A kapuk, kerítések tűzhorganyzással van ellátva, ami a rozsdásodás ellen hosszútávú védelmet jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, zárok, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklistát). A kapuk, kerítések festéssel nincsenek ellátva!

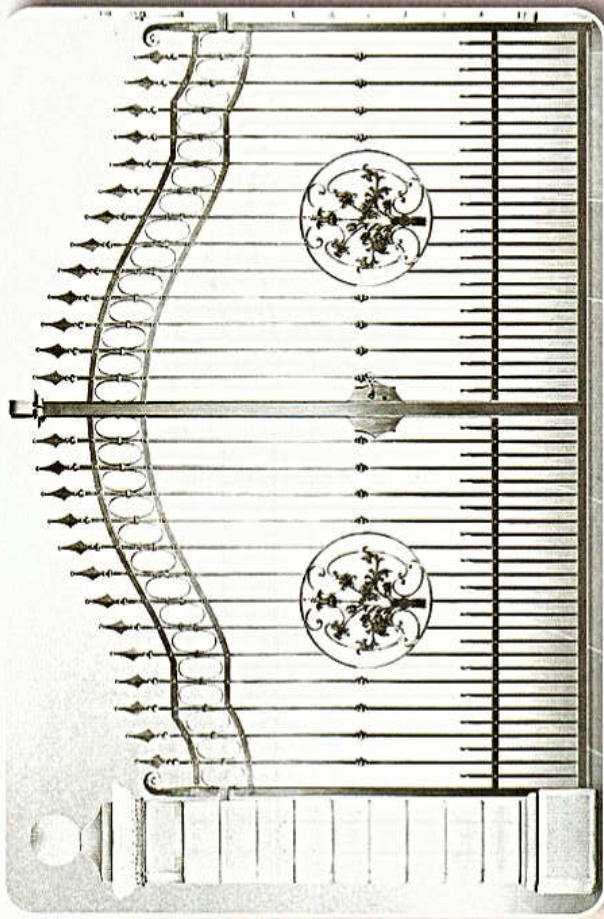

KÉTSZÁRNYÚ NAGYKAPU 5-628/001-3500 FIRENZE

Magasság közepen (H max) 2700 mm
Magasság szélen (H min) 2100 mm
Szélesség (B) 3500 mm
Tömeg 281 kg

Kétszárnyú nagykapu kétféle méretben, teljesen összeállítva. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készül. A pálcák közötti távolság –105 mm.

A különbséget a részletekben keresse!



Tömör, 16x16-os négyzetvasból




Klasszikusan szegecskélt körletben



Ovális mintás díszléssel

A kapuk, kerítések tűzihorganyzással van ellátva, ami a rozsdásodás ellen hosszútávú védelmet jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, zárok, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklistát). A kapuk, kerítések festéssel nincsenek ellátva!

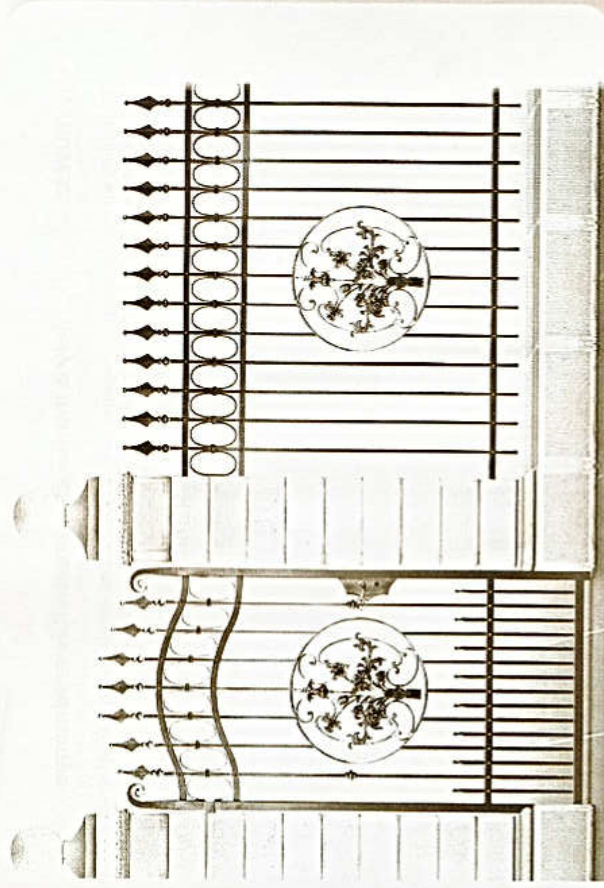


KISKAPU 5-629/001-C FIRENZE

Magasság közepen (H max) 2240 mm
Magasság szélen (H min) 2100 mm
Szélesség (B) 1100 mm
Tömeg 81,5 kg

Kiskapu, teljesen összeállítva. Látványos és erős alapanyagokból, tömör 16x16 mm-es négyzetvasból, 40x40 mm-es, 3 mm-es falvastagságú zártszelvényből készül. A pálcák két 30x6-os laposvas között szegecskével vannak. A pálcák közötti távolság –115 mm.

A különbséget a részletekben keresse!



Díszes és vastag bilincscsarnyaggal



Modern kovacsoltó alko sűrítéssel



Díszes lábzápmotívummal

A kapuk, kerítések tűzihorganyzással van ellátva, ami a rozsdásodás ellen hosszútávú védelmet jelent! A helyszíni beépítéshez szükséges tartozékokkal együtt: zsanérok, zárok, kilincsek (lásd a mellékelt tartozéklistát). A kapuk, kerítések festéssel nincsenek ellátva!

Kapuk, kerítések


nettó árak



nr. E-2 52 000 HuF / m²



nr. 82 48 000 HuF / m²

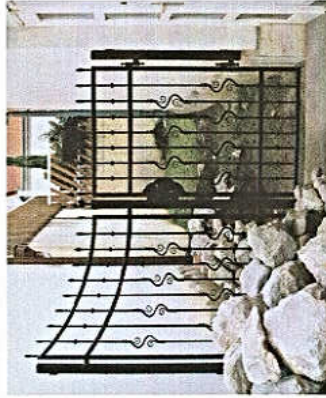

nr. 61 48 000 HuF / m²



nr. 88 v 48 000 HuF / m²



nr. 77 v 52 000 HuF / m²




nr. 28 38 000 HuF / m²

Korlátok


nettó árak




nr. 85a 50 000 HuF / m²

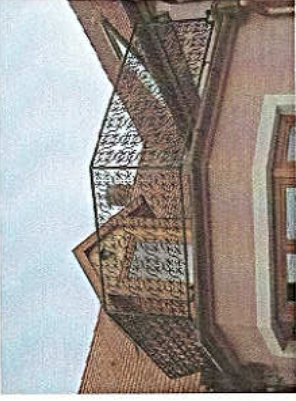


nr. 102 95 000 HuF / m²

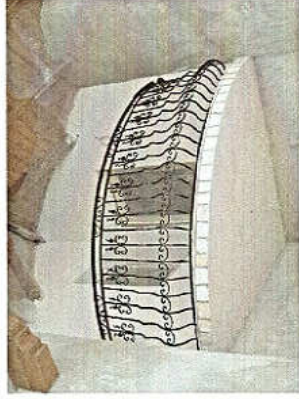

nr. 11 b 55 000 HuF / m²

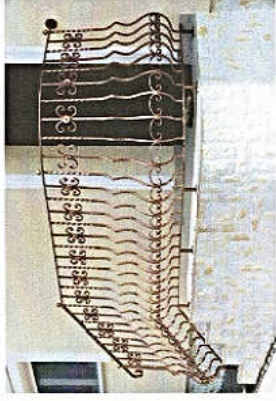

nr. 71 40 000 HuF / m²

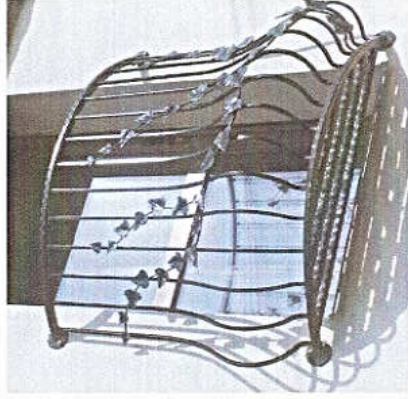

nr. 103 45 000 HuF / m²




nr. E-1 65 000 HuF / m²

Az árak horgany alappal, festett, vagy szinterezett színezéssel együtt értendők. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Az árak horgany alappal, festett, vagy szinterezett színezéssel együtt értendők. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Korlátok


nettó árak

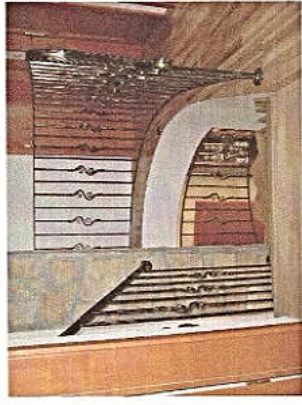


nr. 104 40 000 HuF / m²

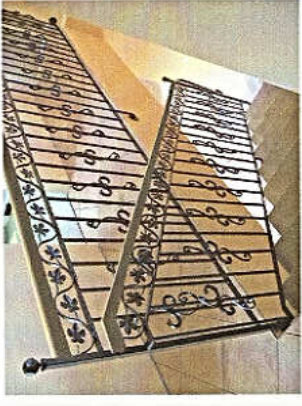

nr. 105 55 000 HuF / m²

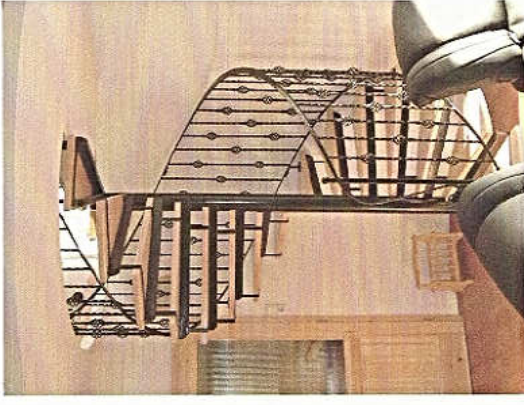


nr. 55d
váz: 50 000 HuF/m; korlát: 45 000 HuF / m²

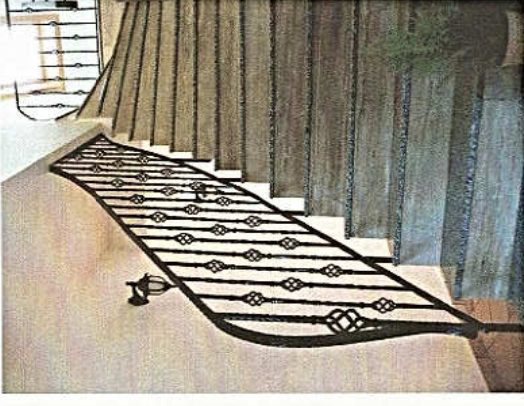


nr. 55a, 55b 45 000 HuF / m²

Korlátok

nettó árak

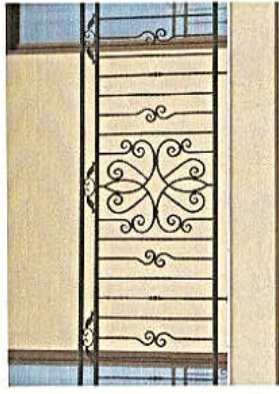


nr. E-3 50 000 HuF / m²

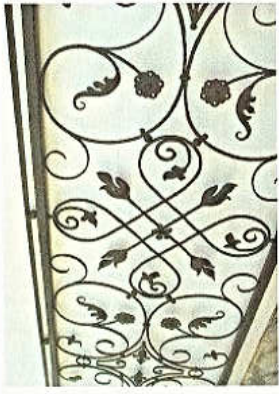

nr. E-4 65 000 HuF / m²



nr. E-5 virágtartós 60 000 HuF / m²

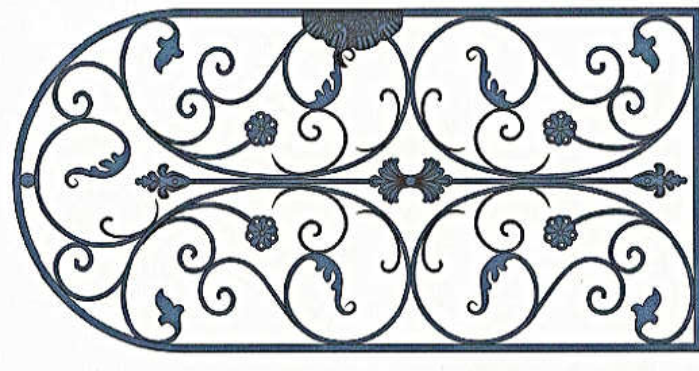

nr. E-7 150 000 HuF / 2m²



nr. E-6 korlát 50 000 HuF / m²

Az árak horgany alappal, festett, vagy szinterezett színezéssel együtt értendők. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az árak horgany alappal, festett, vagy szinterezett színezéssel együtt értendők. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.